


### PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE ELEPHANT

Type Alpha 230V monophasé

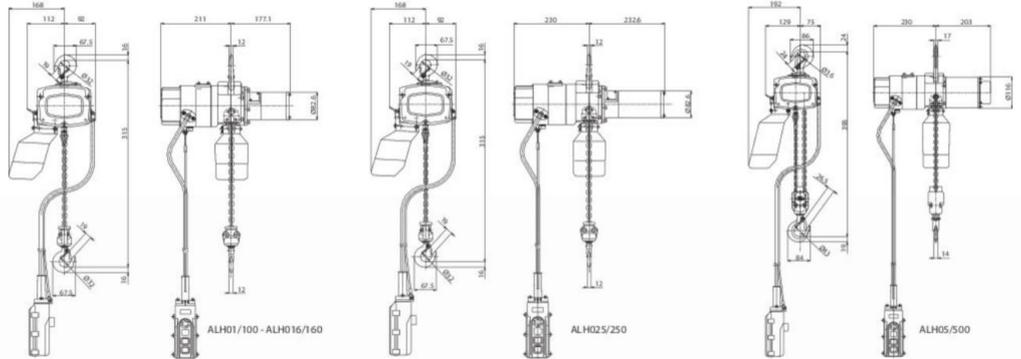

#### Caractéristiques:

- Limiteur de charge, fins de courses de friction.
- Le frein automatique tient la charge à n'importe quelle hauteur souhaitée.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7,

#### Livraison standard:

- Hauteur de levage 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Hauteur de commande avec décharge de traction et boîtier à boutons- poussoirs suspendu : 1,8 m.
- Commande directe.
- Câble d'alimentation de 4 m.
- Bac à chaîne synthétique pour 6 m de chaîne, à partir de 6 m, sac synthétique à chaîne.

REF	CMU kg	Brin	VITESSE m/min	Facteur de marche 120sch/h %	Hauteur de levée max M	Chaîne de levage mm	Hauteur de construction mm	Puissance kW	Poids En kg
PE-alpha 230M	100	1	13	30	30	4*12	325	0,3	15
	160	1	15	30	30	4*12	325	0,6	17
	250	1	10	30	30	4*12	325	0,6	17
	500	2	5	30	15	4*12	415	0,6	20
	100	1	13,0/4,0	30	30	4*12	325	0,3	15
	160	1	15,0/5,0	30	30	4*12	325	0,6	17
	250	1	10,0/4,0	30	30	4*12	325	0,6	17
	500	2	5,0/2,0	30	15	4*12	415	0,6	20
	100	1	1~13,0	30	30	4*12	325	0,3	15
	160	1	1~15,0	30	30	4*12	325	0,6	17
	250	1	1~10,0	30	30	4*12	325	0,6	17
	500	2	0,5~5,0	30	15	4*12	415	0,6	20

250DISPONIBLE en différente hauteur de levée

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter