


PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE ELEPHANT

Type FBH 400V 3ph

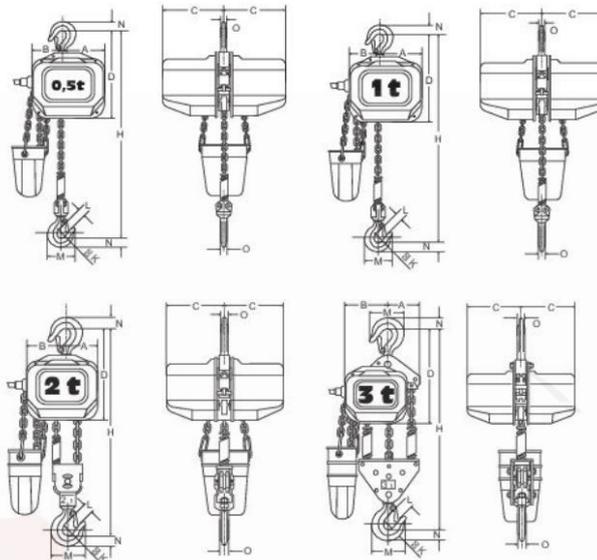

Caractéristiques:

- Limiteur de charge.
- Le frein automatique tient la charge à n'importe quelle hauteur souhaitée.
- Protection moteur IP 54.
- Fins de course haut et bas.
- Commande TBT 24 V.
- Câble de commande et d'alimentation avec connecteurs.
- Protection inversion des phases.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7.
- 400 V 3 phases 50 Hz.

Livraison standard:

- Hauteur de levage 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Hauteur de commande avec décharge de traction : 1,8 m.
- Fin de course haut et bas.
- Commande TBT 24 V avec boîte à boutons suspendu.
- Câble d'alimentation de 4 m.
- Bac à chaîne synthétique pour 3 m de hauteur de levage.
- 2 vitesses de levage.

| REF | CMU kg | Brin | VITESSE m/min | A | B | C | D | H | K | L | M | N | O | Poids En kg |
|------------|-----------|------|------------------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|----------------|
| | | | | En mm | | | | | | | | | | |
| | 500 | 1 | 7/1,8 | 161 | 124 | 224 | 311 | 480 | 36 | 26 | 86 | 24 | 19 | 43 |
| PE- FBH | 1000 | 1 | 7,6/1,9 | 170 | 128 | 239 | 348 | 570 | 43 | 33 | 107 | 31 | 23 | 58 |
| | 2000 | 2 | 3,8/1 | 133 | 165 | 239 | 372 | 710 | 53 | 42 | 144 | 44 | 30 | 64 |
| | 3000 | 3 | 2,5/06 | 148 | 208 | 239 | 427 | 810 | 60 | 50 | 165 | 49 | 35 | 78 |

DISPONIBLE en différente hauteur de levée

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter