


SYL**T**HOM

SANGLE D'ARRIMAGE INTÉRIEUR Avec tendeur à cliquet


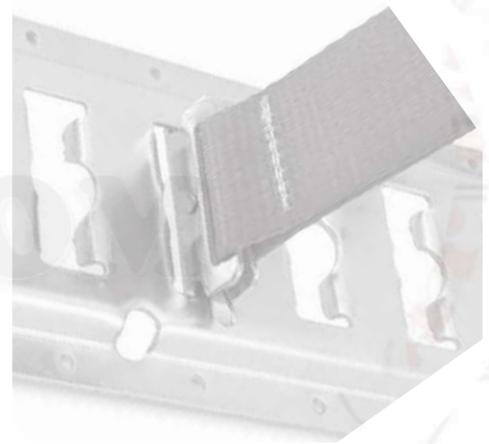


Description	Sangle avec tendeur à cliquet « Confort-Line » et attache pousoir
Matière	Sangle: Polyester Boucle: Acier
Longueur	3M50 (2M50 + 1M)
Partie fixe	1M
Largeur	50mm
Capacité	800/1600 kg
Poids	1kg

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

SANGLE D'ARRIMAGE INTÉRIEUR Avec tendeur à levier

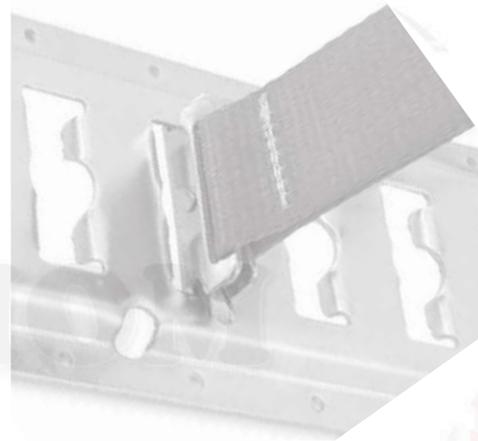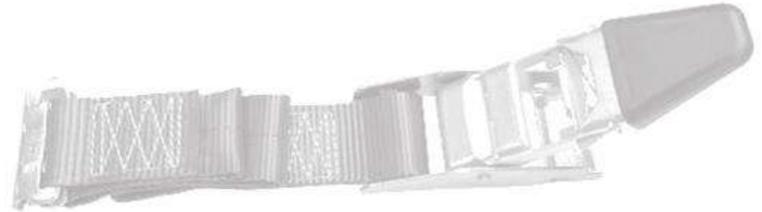

Description	Sangle avec tendeur à levier « Confort-Line » et attache pousoir
Matière	Sangle: Polyester Boucle: Acier
Longueur	3M50 (2M50 + 1M)
Partie fixe	1M
Largeur	50mm
Capacité	750/1500 kg
Poids	1kg

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

SANGLE D'ARRIMAGE AVEC ENOULEUR Et ancrages à poussoir




*Bouton poussoir pour enrouler
votre sangle d'une simple pression*

Description	Sangle avec enrouleur intégré et attache poussoir
Longueur	3M26
Largeur	50mm
LC	500daN
Poids	1,5kg

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

SANGLE D'ARRIMAGE AVEC ENOULEUR Et crochet à doigts rapprochés

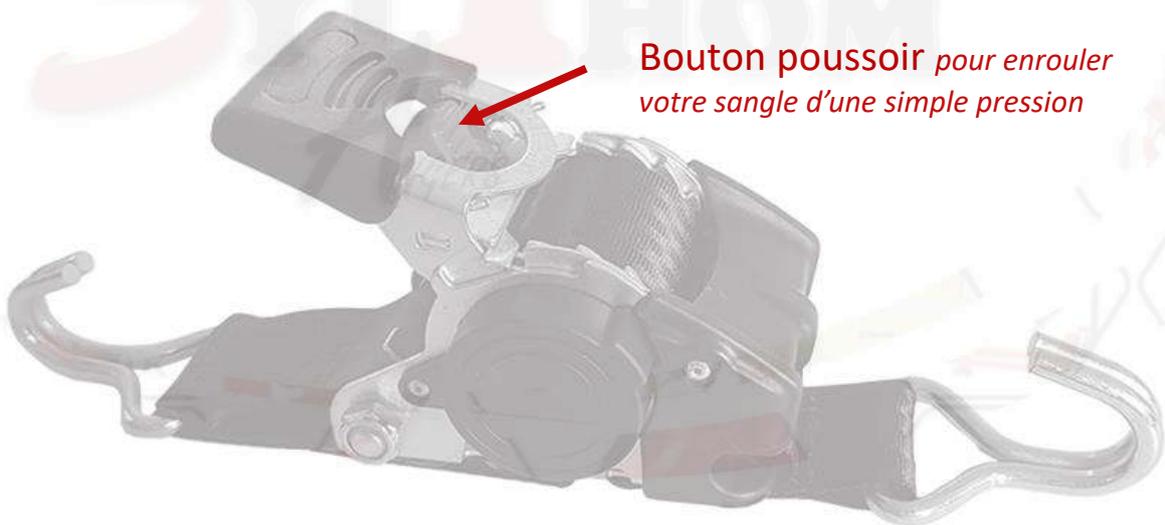

*Bouton poussoir pour enrouler
votre sangle d'une simple pression*


Description	Sangle avec enrouleur intégré et crochet à doigts rapprochés
Longueur	3M
Largeur	25mm
LC	250daN
Poids	0,75kg

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter



SANGLE D'ARRIMAGE INTÉRIEUR Avec tendeur à cliquet

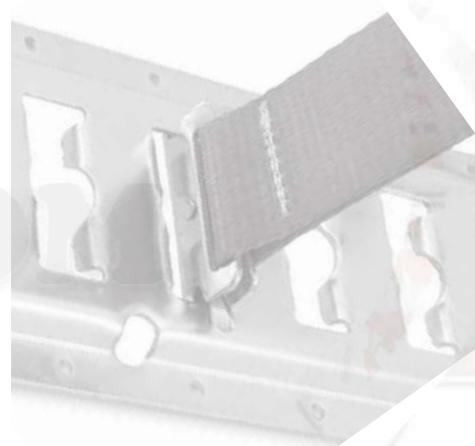

Description	Sangle avec tendeur à cliquet et attache poussoir
Matière	Sangle: Polyester Boucle: Acier
Longueur	6M (5M + 1m)
Partie fixe	1M
Largeur	50mm
TMU	2000/1000 kg

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter



SANGLE TENDEUR À CLIQUET DOIGTS ÉCARTÉS ARPL69M



Description	Sangle tendeur à cliquet et crochet doigts écartés
Matière	Polyester
Longueur	9 Mètres (8,65M+0,35M)
Largeur	50 mm
Rupture	6000kg
Poids	2,5kg

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

SANGLE TENDEUR À CLIQUET DOIGTS SOUDÉS ARPL69MDR



Description	Sangle tendeur à cliquet et crochet doigts soudés
Matière	Polyester
Longueur	9 Mètres (8,65M+0,35M)
Largeur	50 mm
Rupture	6000kg
Poids	2,5kg

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

SANGLE À TENDEUR INVERSÉ DOIGTS ÉCARTÉS ARPL759MI



Description	Sangle tendeur à cliquet inversé et crochet doigts écartés
Matière	Polyester
Longueur	9 Mètres (8,65M+0,35M)
Largeur	50 mm
Rupture	7500kg
Poids	3kg

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter



SANGLE À TENDEUR INVERSÉ DOIGTS SOUDÉS ARPL759MDRI



Description	Sangle tendeur à cliquet inversé et crochet doigts soudés
Matière	Polyester
Longueur	9 Mètres (8,65M+0,35M)
Largeur	50 mm
Rupture	7500kg
Poids	3kg

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

ARRIMAGE POUR PORTE CHAR ARRAMPE1M8-SPE



Description	Arrimage pour rampe de porte char avec crochet doigt rapproché d'un côté et anneau delta rond avec fourreau de protection de l'autre
Matière	Polyester
Longueur	1M80 (fourreau 0M40)
Partie fixe	0M70
Largeur	50 mm
TMU	1150kg
Poids	2,1kg

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

ARRIMAGE POUR PORTE CHAR ARRAMPE1M8



Description	Arrimage pour rampe de porte char avec crochet doigt rapproché d'un côté et anneau delta plat avec fourreau de protection de l'autre
Matière	Polyester
Longueur	1M80 (fourreau 0M40)
Partie fixe	0M70
Largeur	50 mm
TMU	2000kg
Poids	2,1kg

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter



SANGLE PORTE VOITURE PV3PFOUR



SYLTHOM
ANGERS

Description	Sangle d'arrimage porte-voiture, 3 points de fixation, avec fourreau
Matière	Polyester
Longueur	2M80
Largeur	50 mm
Longueur Fourreau	600mm

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter



ARRIMAGES CHAÎNES



TENDEUR À CLIQUET MODIFIÉ



Les tendeurs peuvent être équipés de chaîne et de crochet sur mesure à la demande

Du diamètre 6 au diamètre 16mm en Grade 80 -100 ou 120


N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos montages spécifiques

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

TENDEUR À CLIQUET GRADE 80

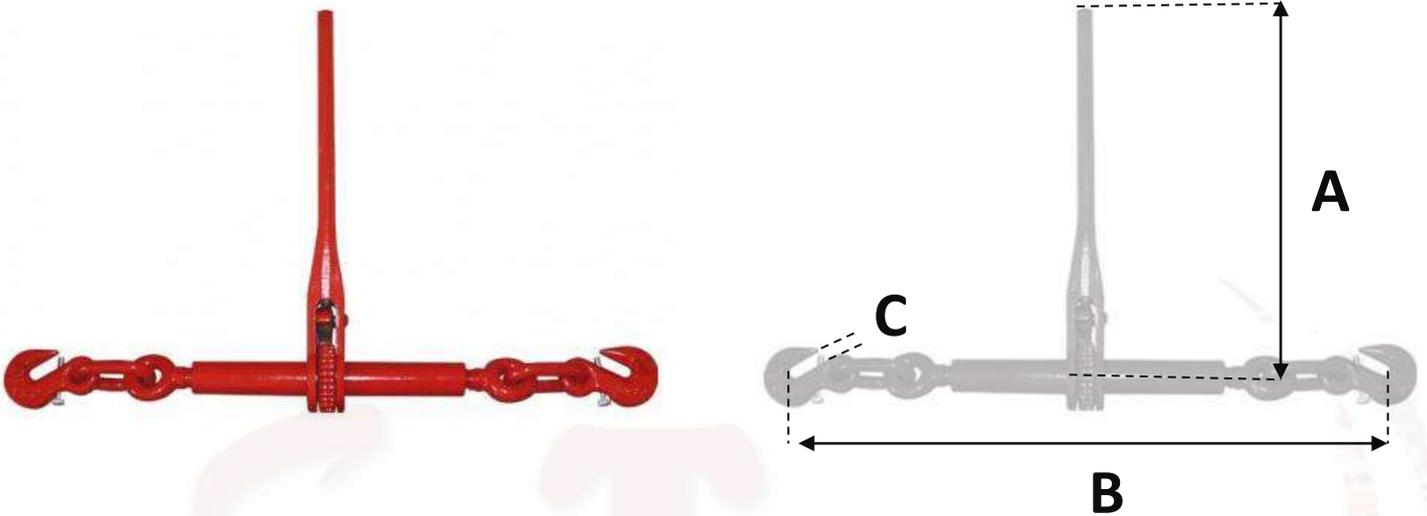


REF	Ø En mm	CMU En kg	A	B En mm	C	Poids En kg
	8	4000	237	586/731	12	4,6
TCC	10	6300	237	626/771	15	5,4
	13	10000	355	708/853	19,5	8

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

TENDEUR À CLIQUET GRADE 100

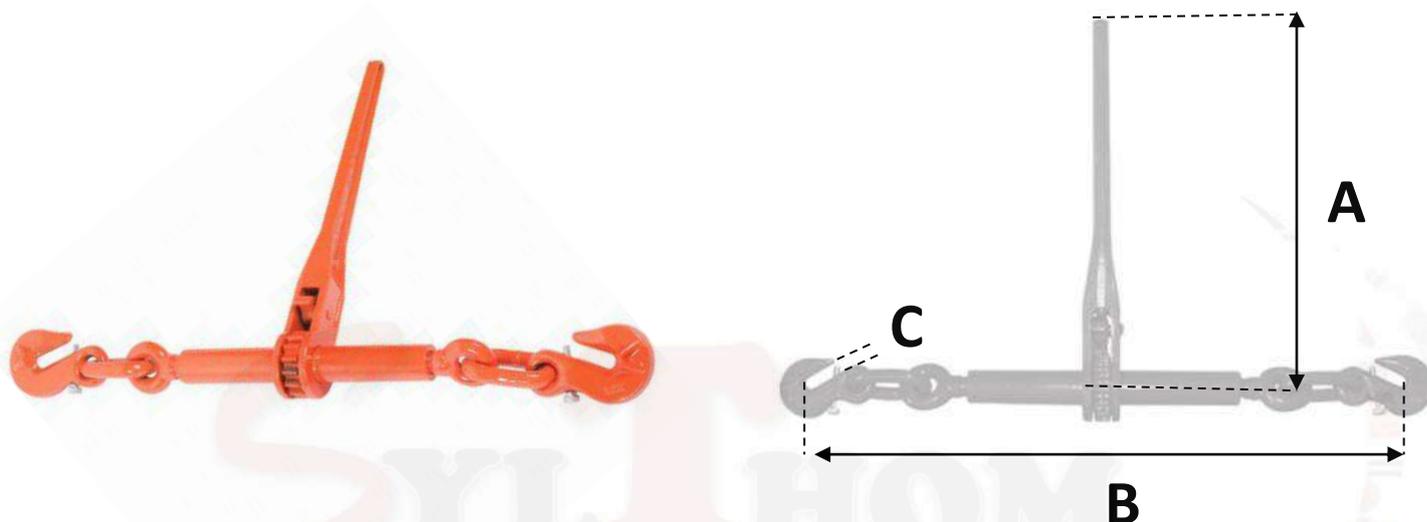


REF	Ø En mm	CMU En kg	A	B	C	Poids En kg
			En mm			
TCC G100	8	5000	237	609/754	9	4,40
	10	8000	355	663/808	12	6,30
	13	13400	359	954/1244	15	15

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

TENDEUR À CLIQUET GRADE 120

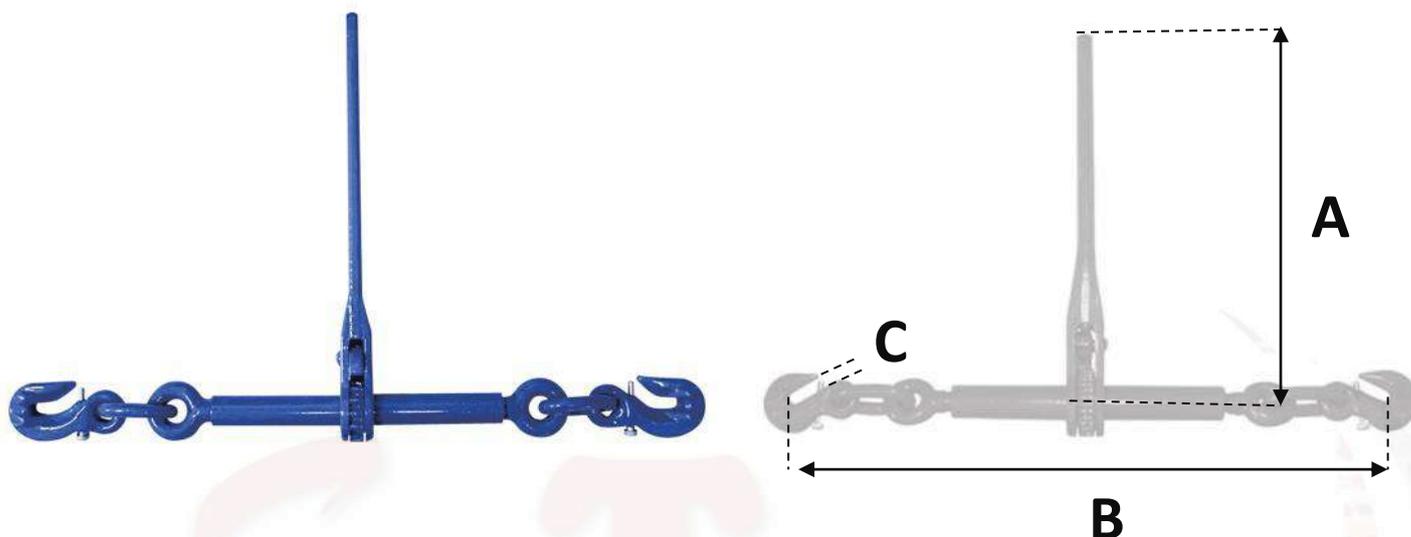

REF	Ø En mm	CMU En kg	A	B En mm	C	Poids En kg
TCC G120	7	4700	237	618/760	10	4,6
	8	6000	237	617/759	10	4,9
	10	10000	355	697/837	13	6,7
	13	16000	359	1009/1298	17	15,7

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter



COIN DE PROTECTION VERT



SYLTHOM
ANGERS

Réf	CP118V
Description	Coin de protection pour protéger les angles de la marchandise pour sangle 50mm
Matière	Plastique vert
Dimensions en mm	118*118*91
Poids	0,05kg

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

COIN DE PROTECTION BLANC




Réf	CP110B
Description	Coin de protection pour protéger les angles de la marchandise pour sangle 50 à 70mm et corde
Matière	Plastique blanc
Dimensions en mm	134*110*110
Poids	0,15kg

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

CORNIÈRE DE PROTECTION RENFORCÉE ALVÉOLÉE

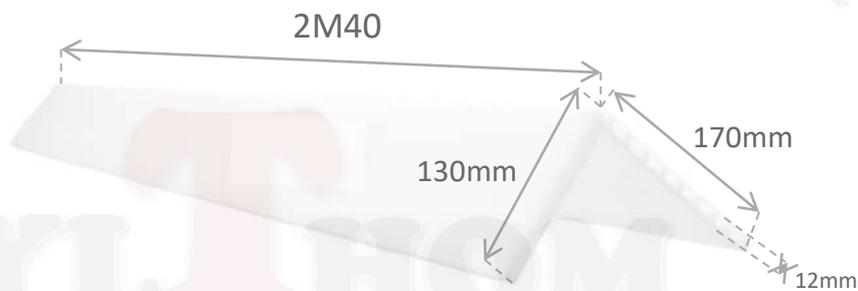


Réf	CP240-ALV
Description	Cornière de protection alvéolé pour protéger les angles de la marchandise
Matière	Polyéthylène
Dimensions en mm	170*130
Longueur en M	2M40
Épaisseur en mm	12
Poids	3,60kg

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter



CORNIÈRE DE PROTECTION RENFORCÉE ECO

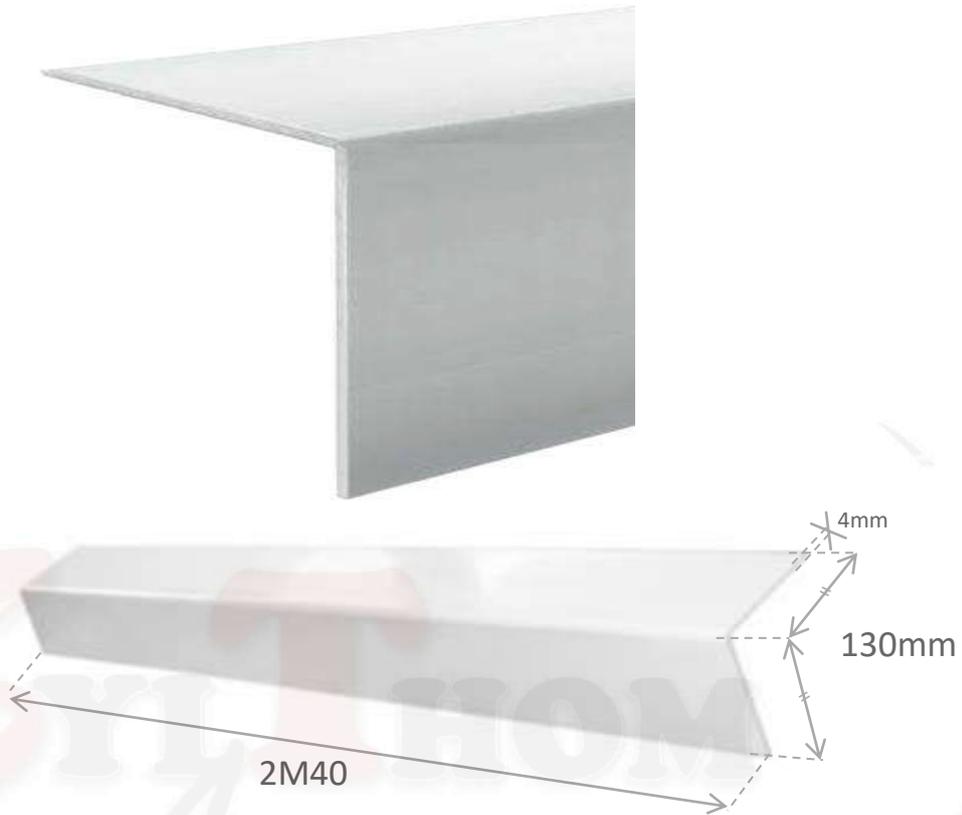

Réf	CP240-ECO
Description	Cornière de protection pour protéger les angles de la marchandise
Matière	PVC
Dimensions en mm	130*130
Longueur en M	2M40
Épaisseur en mm	4
Poids	3,25kg

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

MANCHE TÉLESCOPIQUE

Le MT1M-2M50 est une perche multifonction qui sécurise les opérations d'arrimage grâce à ses 3 têtes interchangeables.

- 4) Le manche télescopique en aluminium possède une partie en mousse pour une meilleure prise en main et 3 colliers de serrage. Ajustable de 1m à 2m50, il dispose de 3 têtes interchangeables.



4

Description	Manche télescopique pour perche multifonction MULTISTICK
Matière	Aluminium
Dimensions	1M à 2M50
Poids	0,65kg

En Option compatible avec les références:

- 1) DEP-RID : Le chauffeur pose et dépose les ridelles en hauteur jusqu'à 3m50, sans effort tout en restant au sol. Il peut également mettre en place des coins et cornières de protections (longueur max 1m20).
- 2) LAN-SAN : Tout en assurant la sécurité du chauffeur, la sangle est lancée pour couvrir le chargement depuis le sol. Il limite ainsi le risque de troubles musculosquelettique (TMS).
- 3) DEP-COR: Permet de poser et déposer facilement les cornières de protection de 1m20 à 2m40 de longueur. Équipée d'un revêtement anti-glissement sur les pinces, les cornières sont mises en place en toute sécurité.



1



2



3

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

LANCEUR DE SANGLE

L'embout Permet de lancer la sangle d'arrimage de largeur 50mm par-dessus le chargement depuis le sol.

- 2) LAN-SAN : Tout en assurant la sécurité du chauffeur, la sangle est lancée pour couvrir le chargement depuis le sol. Il limite ainsi le risque de troubles musculosquelettique (TMS).



2

Description Tête lance sangle

Matière Aluminium - acier

Dimensions 220*86mm

Poids 0,44kg

En Option compatible avec les références:

- 1) DEP-RID : Le chauffeur pose et dépose les ridelles en hauteur jusqu'à 3m50, sans effort tout en restant au sol. Il peut également mettre en place des coins et cornières de protections (longueur max 1m20).
- 3) DEP-COR: Permet de poser et déposer facilement les cornières de protection de 1m20 à 2m40 de longueur. Équipée d'un revêtement anti-glissement sur les pinces, les cornières sont mises en place en toute sécurité.
- 4) Le manche télescopique en aluminium possède une partie en mousse pour une meilleure prise en main et 3 colliers de serrage. Ajustable de 1m à 2m50, il dispose de 3 têtes interchangeables.



3



1



4

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

DEPOSE RIDELLE

L'embout permet de déposer et poser les ridelles en toute sécurité, en contrôlant leur descente pour éviter au chauffeur de la faire tomber sur lui. Le ressort fixé sur la tête sert à positionner des coins et des cornières d'arrimage (jusqu'à 1m20)..

- 1) DEP-RID : Le chauffeur pose et dépose les ridelles en hauteur jusqu'à 3m50, sans effort tout en restant au sol. Il peut également mettre en place des coins et cornières de protections (longueur max 1m20).

Description	Tête dépose ridelle
Matière	Acier
Dimensions	182*97mm
Poids	0,54kg



1

En Option compatible avec les références:

- 2) LAN-SAN : Tout en assurant la sécurité du chauffeur, la sangle est lancée pour couvrir le chargement depuis le sol. Il limite ainsi le risque de troubles musculosquelettique (TMS).
- 3) DEP-COR: Permet de poser et déposer facilement les cornières de protection de 1m20 à 2m40 de longueur. Équipée d'un revêtement anti-glissement sur les pinces, les cornières sont mises en place en toute sécurité.
- 4) Le manche télescopique en aluminium possède une partie en mousse pour une meilleure prise en main et 3 colliers de serrage. Ajustable de 1m à 2m50, il dispose de 3 têtes interchangeables.



2



3



4

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

DEPOSE CORNIERE

L'embout Permet de poser et déposer facilement les cornières de protection de 1M20 à 2M40 de longueur. Équipée d'un revêtement anti-glissement sur les pinces, les cornières sont mises en place en toute sécurité.

- 3) DEP-COR: Permet de poser et déposer facilement les cornières de protection de 1m20 à 2m40 de longueur. Équipée d'un revêtement anti-glissement sur les pinces, les cornières sont mises en place en toute sécurité.

Description	Tête dépose cornière
Matière	Acier
Dimensions	900*120mm
Poids	0,90kg



3

En Option compatible avec les références:

- 1) DEP-RID : Le chauffeur pose et dépose les ridelles en hauteur jusqu'à 3m50, sans effort tout en restant au sol. Il peut également mettre en place des coins et cornières de protections (longueur max 1m20).
- 2) LAN-SAN : Tout en assurant la sécurité du chauffeur, la sangle est lancée pour couvrir le chargement depuis le sol. Il limite ainsi le risque de troubles musculosquelettique (TMS).
- 4) Le manche télescopique en aluminium possède une partie en mousse pour une meilleure prise en main et 3 colliers de serrage. Ajustable de 1m à 2m50, il dispose de 3 têtes interchangeables.



2



1



4

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter