




BTP



AUTRES

SYL**T**HOM

POSE BORDURE Réglable de 500 à 1000mm

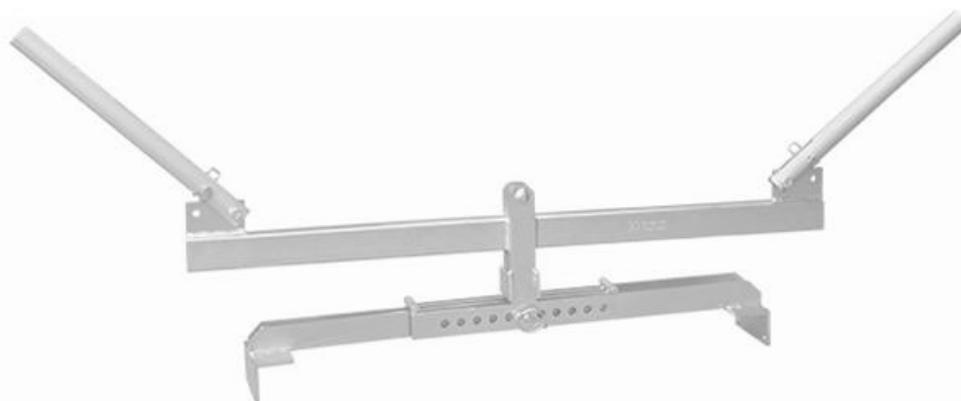

Description Pose bordure réglable de 500 à 1000
Poignées simples repliables
CMU 200Kg

Réf PB200R

CMU en kg 200

Dimensions en mm 1630*280*120

Dimensions repliée en mm 990*250*120

Profondeur de prise en mm 45

Poids en kg 14


Longueur des éléments à manipuler en mm 500 à 1000

L'axe du dessus permet une manutention à l'engin

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

PINCE À PANNEAUX PAP

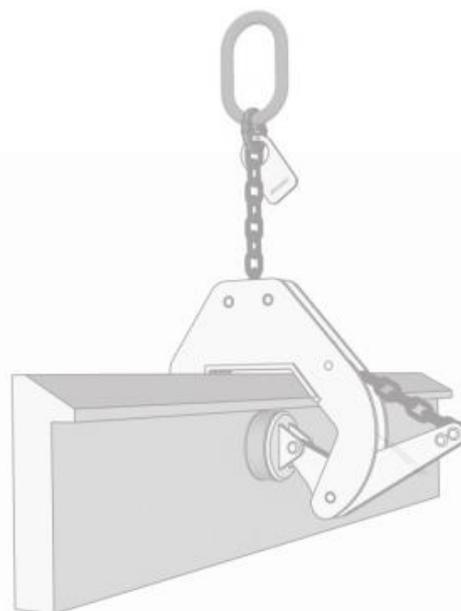

Caractéristique:

Pince avec système de serrage permettant à la pince de rester en position sur le dessus du panneau avant et après le levage

Application:

Panneaux de mur préfabriqués revêtus ou non de polyuréthane, avant ou sans rebord.

REF	CMU En kg	Longueur de chaîne En M	Encombrement max En mm	Épaisseur des parois En mm	Poids En kg
PAP	100	0,40	260*250*60	10-60	5,3
	150	0,40	260*250*60	20-80	5,5

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

ASPHALT PREMIUM


APPLICATIONS



- Réparation de nids-de-poule sur toutes voiries
- Remplissage de tranchées, signalisation, réparation d'égouts et de regards
- Recommandé pour toutes zones où l'enrobé bitumineux doit être appliqué et, en raison de sa petite quantité, il n'est pas possible de mobiliser des machines.
- Utilisable sur des supports bitumineux, béton (après application d'une couche d'impression)



ÉTAPES

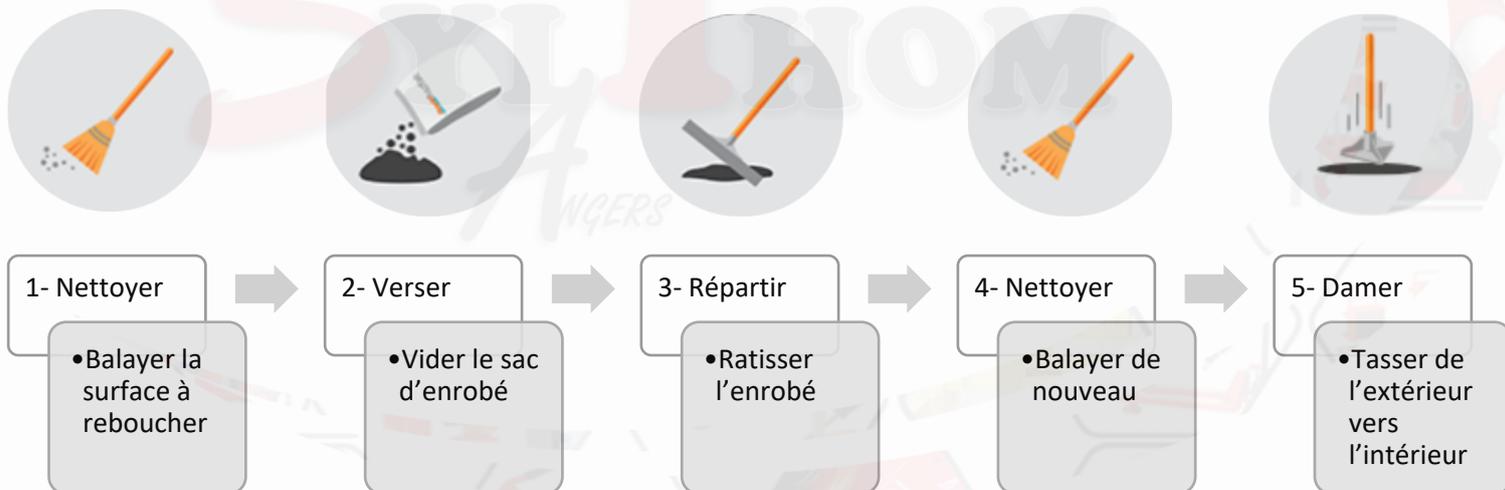

MATÉRIELS

GANTS



BALAI



RATEAU



**PELLE
OU
DAME**




Photos non contractuelles


Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter



Les performances techniques

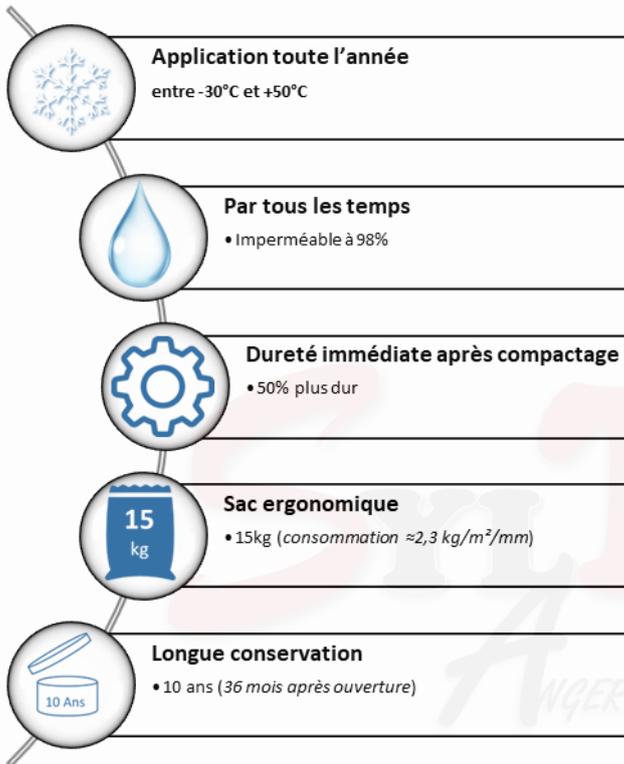

Transition écologique

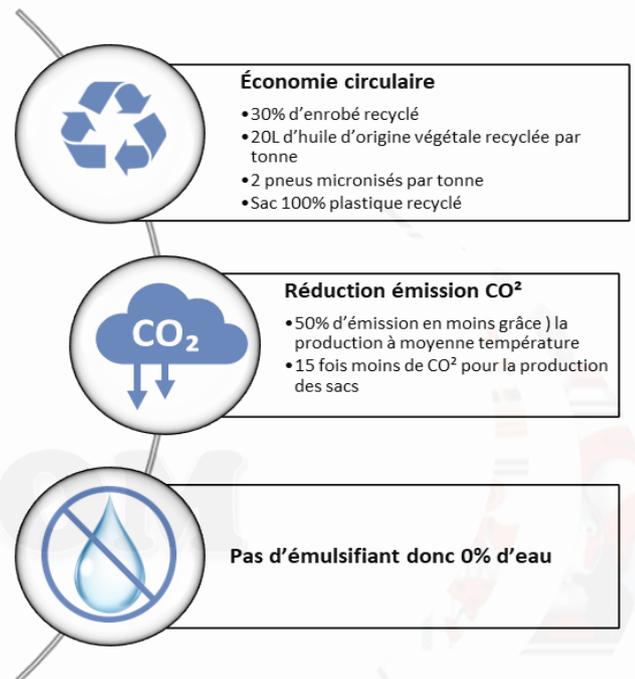

CARACTÉRISTIQUES/ AVANTAGES

- Prêt à l'emploi. Il n'a pas besoin de traitement préalable
- Facile à appliquer, pas besoin d'outils spécifiques ni de véhicules lourds
- Granulométrie idéale pour l'application dans les petites zones de réparations
- Une fois appliqué, la circulation peut être ouverte immédiatement
- La présence de caoutchouc dans le mélange contribue à réduire le bruit généré
- 10 fois moins d'empreinte carbone que les enrobés traditionnels
- Processus de fabrication certifié CE

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

DRISSE JAUNE FLUO



REF	Ø En mm	Longueur En M	Poids En kg
	1,5	100	0,14
DRD	1,5	200	0,25
B	1,5	500	0,62
JF	1,5	1000	1,3
	2,5	100	0,28

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

DRISSE ROSE FLUO



REF	Ø En mm	Longueur En M	Poids En kg
	1,5	100	0,14
	1,5	200	0,25
DRD	1,5	500	0,62
B	1,5	1000	1,3
RF	2	200	0,38
	2,5	100	0,28
	2,5	200	0,51

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter

DÉBLAI « BIG » BAG Réutilisable



Ouverture par le fond

Réf	DBU80	DBU100
Description	Déblai « big » bag	
Capacité	1250kg	
Dimensions	900*900*800mm	900*900*1000mm
Poids à vide	3kg	

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter