


## DYNAMOMÈTRE DINI ARGEO MCW09



Crochet peseur en acier inoxydable de 12 à 50 tonnes, avec un grand afficheur de 40 mm à DOT LED lumineux permettant une visibilité idéale pour n'importe quel angle et dans n'importe quelle condition d'éclairage, même solaire directe. Robuste, précis et fiable, il peut être utilisé dans tous les milieux difficiles. Compacte il est totalement polyvalent. Étanche IP67 contre la poussière et les projections d'eau. Certificat d'essai avec masses étalons fourni jusqu'à 15 t de capacité.

INOX

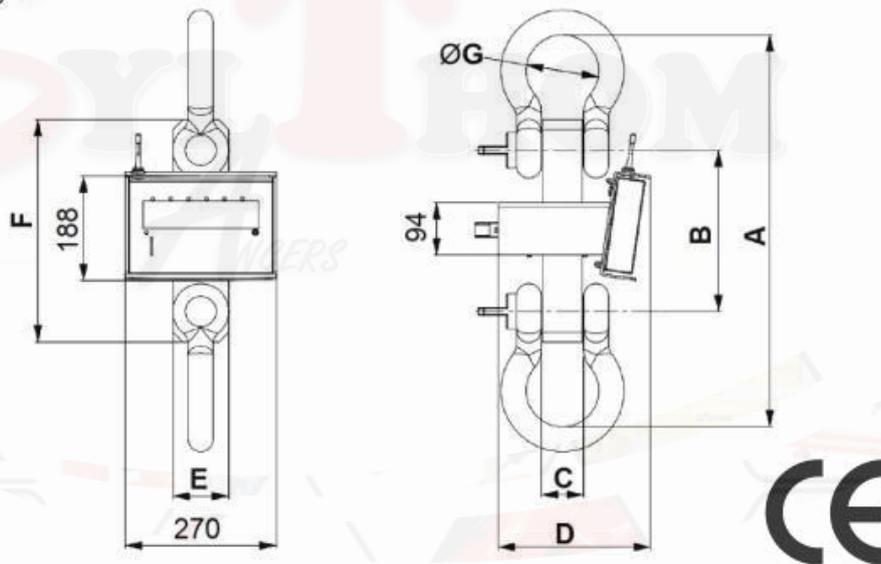

REF	Charge max kg	A	B	C	D	E	F	G	POIDS kg
	12000	451	186	52	272,5	100	270	83	35
	17000	592	220	61	272,5	100	320	98	74
DYNA TX/RX	25000	640	290	75	272,5	100	400	130	91
	30000	730	280	82	272,5	105	400	130	108
	50000	1350	350	105	292,5	130	620	180	178

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter



# ACCESSOIRES DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

---

## ARCHITECTURE MODERNE EN CÂBLE ET FILET INOX



### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Un grand afficheur de 40 mm à DOT LED rouges, très lumineux, qui garantit une visibilité parfaite du poids dans n'importe quel angle, même à une distance élevée. Il peut-être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur (mais stocké à l'intérieur), son afficheur avec des DOT LED permet une visibilité en pleine lumière solaire.
- Une intensité lumineuse.
- Une structure robuste en inox, avec un degré de protection IP67 pour le capteur et le clavier.
- L'ensemble très compact lui permet une polyvalence dans tous les milieux industriels.
- Précision: +/- 0,1% su F.S.
- Clavier étanche à 5 touches: ZÉRO, TARE SEMI AUTOMATIQUE, MODE, IMPRESSION et ON/OFF.
- Filtre digital programmable, pour une visualisation optimale du poids dans n'importe quelle condition de travail.
- Fonction de coupure automatique ou bien par clavier ou télécommande programmables.
- Télécommande en radiofréquence avec 6 touches, configurable en tare semi automatique ou comme clavier à distance.
- Peut-être interfacé avec un module radio 866MHz ou WiFi, pour la connexion à un PC, à un terminal à distance ou encore à une imprimante au sol.
- Batterie rechargeable, avec une autonomie moyenne d'environ 30 heures.
- Prévu en option avec une deuxième batterie extractible pour un usage continu 24/24h.
- Chargeur 230Vac 50 Hz.
- Calibration digital et Setup programmables directement par clavier ou par pc avec le logiciel Dinitools.
- Amplitude de la température de fonctionnement: -10/+40 °C.

*Photos non contractuelles*

*Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter*

**SYLTHOM**

9 Avenue de la Fontaine Z.I. de Beaucouzé 49070 BEAUCOUZÉ RCS Angers 488 118 431

☎ 02.41.25.17.36 - ✉ [info@sylthom.com](mailto:info@sylthom.com) - 🌐 [www.sylthom.com](http://www.sylthom.com)