


## CROCHET AUTOMATIQUE À OEIL GRADE 80

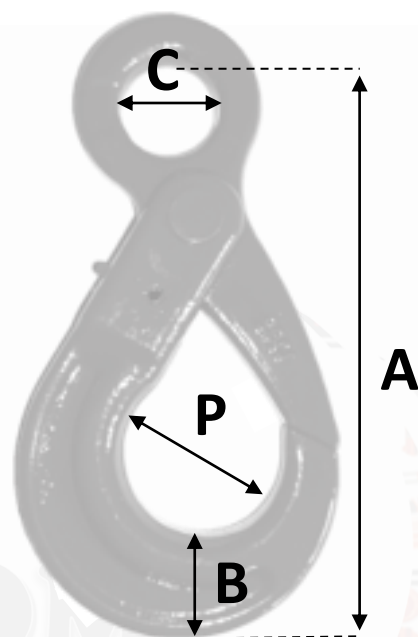

| REF | Ø<br>En mm | CMU<br>En kg | A     | B    | C<br>En mm | P   | Ouverture | Poids<br>En kg |
|-----|------------|--------------|-------|------|------------|-----|-----------|----------------|
|     | 6          | 1120         | 110,5 | 19,5 | 22         | 34  | 28        | 0,5            |
|     | 7-8        | 2000         | 136   | 24   | 25         | 46  | 34        | 0,8            |
|     | 10         | 3150         | 171   | 30   | 32         | 56  | 44        | 1,43           |
|     | 13         | 5300         | 208,5 | 40   | 40,5       | 69  | 52        | 2,86           |
| CAO | 16         | 8000         | 257,5 | 50,5 | 56         | 86  | 60        | 5,64           |
|     | 20         | 12500        | 275   | 55   | 64,5       | 100 | 81        | 7,60           |
|     | 22         | 15000        | 320   | 67   | 70         | 100 | 82        | 13             |
|     | 26         | 21200        | 363   | 75   | 80         | 115 | 110       | 18             |
|     | 32         | 31500        | 472   | 97   | 105        | 170 | 168       | 44,5           |

Coefficient de sécurité 4

*Photos non contractuelles*

*Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter*