
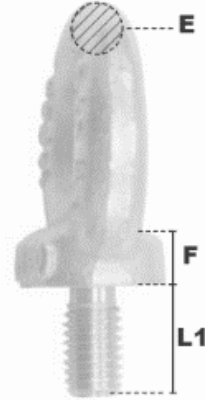


ANNEAU DE LEVAGE MÂLE COURT

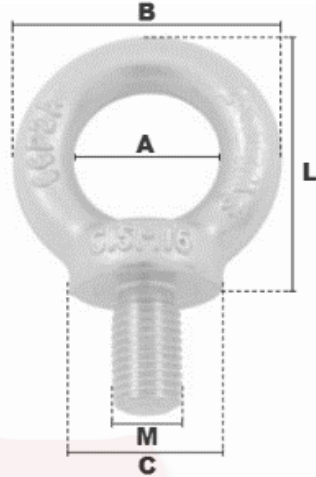

ZINGUE BLANC
DIN 580

REF	Ø En mm	CMU En kg	CMU 45° En kg	A	B	C	E En mm	F	L1	PAS	Poids En kg
	6	90	60	20	36	20	8	6	13	1	0,06
	8	140	100	20	36	20	8	6	13	1,25	0,06
	10	230	170	25	45	25	10	8	17	1,50	0,11
	12	340	240	30	54	30	12	10	20,5	1,75	0,17
	14	500	350	30	54	30	12	10	20,5	2	0,18
	16	700	500	35	63	35	14	12	27	2	0,29
	18	930	650	35	63	35	14	12	27	2,50	0,31
	20	1200	860	40	72	40	16	14	30	2,50	0,45
AM D	22	1500	1050	40	72	40	16	14	30	2,50	0,48
	24	1800	1290	50	90	50	20	18	36	3	0,88
	27	2500	1830	50	108	65	24	22	45	3,50	0,90
	30	3200	2300	60	108	65	24	22	45	3,50	1,64
	33	4200	3050	60	108	65	24	22	45	3,50	1,90
	36	4600	3300	70	126	75	28	26	54	4	2,71
	42	6300	4500	80	144	85	32	30	63	4,50	4,25
	48	8600	6100	90	166	100	38	35	68	5	6,20
	56	11500	8200	100	184	110	42	38	78	5,50	8,80

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter