


PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE ELEPHANT

Type FAH 400V 3ph

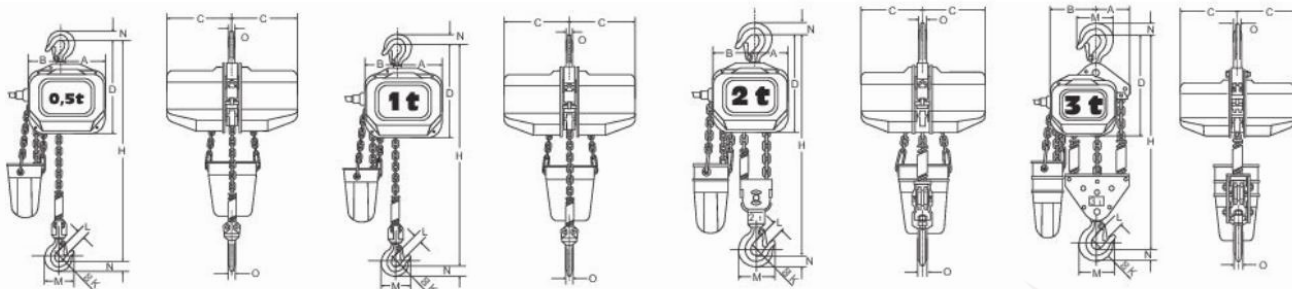

Caractéristiques:

- Limiteur de charge.
- Le frein automatique tient la charge à n'importe quelle hauteur souhaitée.
- Protection moteur IP 54.
- Fins de course haut et bas.
- Commande TBT 24 V.
- Câble de commande et d'alimentation avec connecteurs.
- Protection inversion des phases.
- Chaîne de levage galvanisée à haute résistance (grade 8) suivant EN 818/7.
- 400 V 3 phases 50 Hz.

Livraison standard:

- Hauteur de levage 3 m (distance max entre le crochet haut et bas).
- Hauteur de commande avec décharge de traction : 1,8 m.
- Fin de course haut et bas.
- Commande TBT 24 V avec boîte à boutons suspendu.
- Câble d'alimentation de 4 m.
- Bac à chaîne synthétique pour 3 m de hauteur de levage.
- 1 vitesses de levage.

REF	CMU kg	Brin	VITESSE m/min	A	B	C	D	H	K	L	M	N	O	Poids En kg
				En mm										
PE-FAH	500	1	7	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	43
	1000	1	7,6	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	58
	2000	2	3,8	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	64
	3000	2	2,5	148	208	239	427	810	60	50	165	49	35	78

DISPONIBLE en différente hauteur de levée

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter