


PINCE DE LEVAGE HORIZONTAL

Réglable

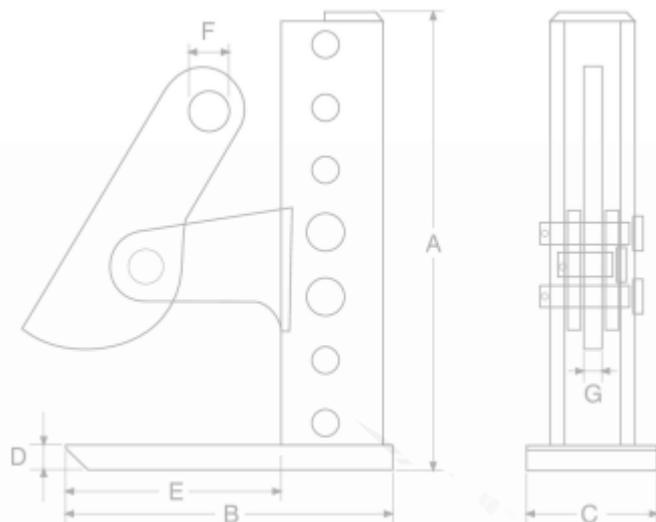

REF	CMU En kg	Ouverture	A	B	C	D En mm	E	F	G	Poids En kg
	1500	3-180	290	200	90	15	135	30	20	18/2
	1500	3-300	410	200	90	15	135	30	20	23/2
	3000	3-180	300	235	105	20	165	30	20	19/2
	3000	3-300	410	235	105	20	165	30	20	31/2
PPT-CHV	4500	3-180	300	235	105	20	165	30	20	32/2
	4500	3-420	535	235	105	20	170	30	20	34/2
	6000	3-180	305	250	120	25	160	30	20	40/2
	6000	3-420	540	250	120	25	165	30	20	46/2
	9000	3-180	305	250	120	25	160	30	20	51/2
	9000	3-420	540	250	120	25	165	30	20	60/2

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter